

GAST®

产品线 总览

气动马达
空气压缩机
真空泵
空压机系统

我们能让空气带动您的
世界飞起来。



气动马达 | 旋片泵 | 隔膜泵 | 活塞泵 | 摇摆活塞泵 | 漩涡式鼓风机 | 真空发生器 | 空压机系统

为什么选用 GAST产品?

自1921年以来，Gast Manufacturing, Inc.拥有近一个世纪的优质空气输送产品制造历史，在设计和制造优质空气输送产品方面一直处于领先地位。我们专注于为各种行业提供经济高效的解决方案，包括工业制造、医疗保健和环境净化应用。

综合的产品组合

GAST公司气动产品种类繁多，包括真空泵、压缩机、空气马达、齿轮马达、真空发生器和再生鼓风机，所有这些产品都是为满足全球原始设备制造商和最终用户的许多具有挑战性的应用而定制的。我们的产品由于其先进的性能和耐用性，在关键应用中值得信赖。为了真正消除停机时间，他们还设计了易于维修和许多配备了双电压电机-使他们成为世界上最通用的产品这个行业。

引领行业

Gast对气动行业有着广泛的了解，客户的需求不断推动着新产品和创新产品的开发。凭借我们的工程师和设计师的专业知识，我们能够为客户的特定应用程序确定和实施最佳产品。

致力于客户服务

Gast及其全球分销网络为我们的客户提供了可信赖的支持和服务。从最初的询价到专门的售后支持，Gast可以在需要时随时到场。此外，OEM客户还被指派专门的客户服务和客户经理，以及产品和服务培训。

最先进的气动实验室

我们拥有业界领先的气动实验室提供全方位的现场产品测试能力。我们的工程团队可以使用最先进的数据采集工具，使他们能够解决最困难的客户问题。我们利用我们的能力不仅不断改进自己的产品，而且我们还积极与客户合作，为他们开发自己的新产品提供帮助。



GAST®

性能总览

气动马达/
气动减速马达

- 可调速
- 无电火花
- 自冷却运行
- 紧凑，便携
- 任意位置安装
- 无油或有油润滑

旋片式真空泵
和空压机

- 无油或有油润滑
- 低振动
- 无脉冲
- 超静音AT系列

隔膜式真空泵
和空压机

- 无油
- 静音运转
- 紧凑，重量轻
- 高效
- 耐腐蚀

活塞式真空泵
和空压机

- 无油
- 坚固的结构
- 耐腐蚀

摇摆活塞式真空泵
和空压机

- 无油
- 静音运行
- 重量轻
- 耐腐蚀

漩涡式鼓风机

- 无油
- 任意位置安装
- 持续的、无脉冲的气流

真空发生器

- 结构紧凑、重量轻
- 静音运行
- 耗气量低
- 无运动部件
- 效率高


空压机系统

- 无油
- 噪音低
- 持续的压力和真空

最大功率 最高转速 最大扭矩



最大压力 最高真空度 最大流量

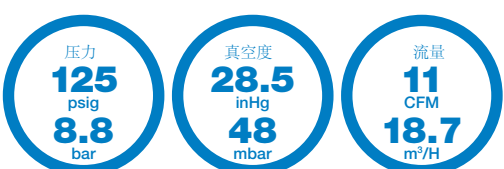




气动马达/气动减速马达

典型应用

- 气动搅拌机
- 传送带
- 各类泵驱动
- 食品包装
- 药品包装
- 葫芦和绞车
- 软管卷盘
- 纤维切割
- 张紧装置
- 旋转工作台



压缩空气进入空气马达，驱动叶片带动偏心安装的转子。转子上的延长轴旋转以执行工作。

- 模块化设计 (MVP)
- 无油有油和无油润滑型号可供选择
- 可变速
- 无电火花
- 自冷却运行
- 结构紧凑，便携式设计
- 任意位置运行

- 安装方式灵活-端面安装、地脚安装、轮毂安装、英制法兰安装、公制法兰安装。
- 可提供4叶片和8叶片气动马达
- 气动减速马达可提供蜗轮蜗杆减速机、行星减速机、斜齿轮减速机可供选择，可按需求配置制动器和离合器
- 完整的配件供应体系

Specifications

标准型号 气动马达	型号\系列	额定转速	输出功率		扭矩		空气消耗量		最大扭矩时转速	最大扭矩	
		rpm	hp	kW	lb. in.	Nm	CFM	m³/h	rpm	lb. in.	Nm
	1AM (A)	10,000	0.45	0.33	2.75	0.31	20.5	35.1	650	5.6	0.65
	1UP (B)	6,000	0.45	0.33	5.25	0.58	27	47	500	6.00	0.68
	2AM (A)	3,000	0.93	0.68	19.50	2.20	30	49.5	350	26.1	3.05
	4AM (A)	3,000	1.70	1.30	36.00	4.1	78	132.5	300	56.00	6.3
	6AM (A)	3,000	4.00	3.00	84.00	10.00	128	228	300	115.00	13.00
	8AM (A)	2,500	5.25	3.90	132.00	14.40	175	293	300	185.00	21.00
	16AM (A)	2,000	9.50	7.10	290.00	34.00	275	475	300	372.00	43.00

	型号\系列	减速比	额定转速	Line Pressure	输出功率		扭矩		空气消耗量		最大扭矩	
			rpm		hp	kW	lb. in.	Nm	CFM	m³/h	lb. in.	Nm
	MVP02	-	3,500	1.0	0.75	23.00	2.60	46	78.00	500	25	2.82
MVP Air Motors	MVP03	-	3,500	1.60	1.19	29	3.28	60	102.00	500	35	4
	MVP05	-	3,500	3.00	2.24	49	5.50	84	143.00	500	69	7.8
	MVP06	-	3,500	4.00	2.98	68	7.68	98	167.00	500	95	10.73
	MVP02 (GM)	19:1	150	1.00	0.75	340	38.40	46	25	25	375	42.4
	MVP05 (GM)	9:1	400	3.00	2.24	480	54.23	77	28	28	605	68.36
	MVP05 (GM)	15:1	450	3.00	2.24	330	37.28	93	30	30	960	108.46
	MVP06 (GM)	20:1	325	4.00	2.98	800	90.38	125	25	25	1450	163.82
	MVP06 (GM)	20:1	325	4.00	2.98	800	90.38	125	25	25	1450	163.82
Gear Motors	1AM-NRV	15:1	350	A	0.34	0.26	62	7.1	21.0	36	72	8.1
	1UP-NRV	15:1	400	C	0.32	0.23	49	5.5	2	36	71	8.0
	4AM-RV	10:1	300	B	1.26	0.94	274	31.0	57.5	98	425	48.0
	4AM-RV	15:1	200	B	1.25	0.90	400	45.2	60.0	102	640	72.0
	4AM-70C	20:1	150	A	1.17	0.87	487	55.0	71.0	120	740	83.6
	4AM-70C	40:1	75	A	0.95	0.71	800	90.4	71.0	120	1255	141.8
	4AM-70C	60:1	50	A	0.82	0.61	1040	117.5	71.0	120	1640	185.3
	16AM-13	20:1	100	A	6.50	4.85	4175	471.8	275.0	468	5175	584.8

**以上参数均为在美国GAST工厂实验室测试得出，如有疑问，请咨询GAST工厂。



旋片式真空泵

典型应用

- 呼吸机空气供应
- 循环疗法
- 包装
- 制图
- 池塘曝气
- 真空压紧
- 空气采样
- 机器商业印刷
- 食品机械
- 实验室设备
- 土壤采样
- 真空成型
- 空气轴承



输出压力
25
psig
1.7
bar

真空度
28
inHg
65
mbar

流量
112
CFM
190
m³/h



扁平叶片在偏心安装转子中滑动向外甩向泵孔，在旋转叶片泵中产生压力和真空

- 无油或油润滑可供选择
- 正负压两用款式可供选择
- 低振动
- 无脉冲空气输出
- 静音运行 **AT** 系列
- 寿命长
- 单、双真空罐系统（2-60加仑）

- 电机为双频多电压交流电机，适用于全球范围内的应用，提供额定为12伏和24伏直流型号

- 完整的配件供应

性能参数

	型号\系列	电机功率		空载流量				输 出 压 力		真空度	
		60 Hz		CFM		m3/h		psi	bar	inHg	mbar
		hp	kW	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz				
	电机一体安装 型号	1531 24V BLDC	1/10	0.07	1.7	1.7	2.9	2.9	10	0.7	25
1531		1/10	0.07	1.25	1.5	2.12	2.5	15	1.0	20	335
0532		1/15	0.05	.29	.6	0.49	1.0	15	1.0	20	335
1032		1/15	0.05	.92	1.1	1.56	1.9	10	0.7	20	335
1532		1/10	0.07	1.3	1.5	2.2	2.5	10	0.7	20	335
2032		1/8	0.09	2.0	2.4	3.4	4.1	10	0.7	26	133
3032		1/6	0.12	2.4	2.6	4.1	4.4	10	0.7	26.5	116
0211		1/6	0.12	1.1	1.3	1.9	2.2	20	1.4	20	335
*0323-1423 (6 models)		1/4 - 1	0.19-0.56	2.7-11.5	3.2-13	4.6-19.5	5.4- 22	10	0.7	26.5	116
*AT03 - AT05		1/4	0.19	3.8- 4.8	-	-	6.5- 8.2	5	0.4	24	150
无电机型号	0533	1/15	0.05	0.5	0.6	0.85	1.0	15	1.0	20	335
	1033	1/10	0.07	0.9	1.1	1.53	1.9	15	1.0	20	335
	1034	1/6	0.13	-	1.6	-	2.7	10	0.7	20	335
	1534	1/6	0.13	-	2.2	-	3.7	10	0.7	20	335
	0740	1/4 - 1/3	0.19 - 0.25	1.5 - 4.9	1.9 - 6.0	2.5 - 8.3	3.2 - 10	10	0.7	20	335
	1550	3/4	0.56	11.5	14.5	19.5	24.7	15	1.0	20	335
	1065-2565	1/2 - 1 1/2	0.37 - 1.1	7.3 - 16.5	8.5 - 21	12 - 28	4.4 - 35.7	25	1.7	28	65
	2067-2567	1 - 1 1/2	0.75 - 1.1	14 - 17	17 - 21	24 - 29	29 - 35.7	15	1.0	28	65
	3040	2	1.5	31	40	53	68	10	0.7	20	335
	6066	5	3.7	45	55	76	93.5	15*	1.0	25	167

* Standard model performance. Soil sparging model capable of 20 psi

PRESSURE

60
psig
4.2
bar

VACUUM

29
inHg
31
mbar

AIR FLOW

3.8
CFM
6.5
m³/H

隔膜式/迷你型 真空泵空压机


典型应用

- 血液分析
- 呼吸器/喷雾器
- 真空垫压紧
- 牙科/外科
- 汽车巡航控制
- 打印机
- 空气和气体分析
- 吸奶器
- 消毒器
- 空气刷
- 农业泡沫标记
- 油雾化器
- 标签机



- 无油
- 结构坚固
- 低噪音
- 冷空气输出
- 维修方便
- 结构紧凑、重量轻
- 耐腐蚀
- 低功率消耗
- 标准、双头和迷你型

在往复运动中，连杆顶部的膜片在一个封闭的腔室中上下弯曲，产生压力或者真空。



- E电机有双频、阴极和永久分裂电容器（psc）版本以及用于全球应用的交流多电压
- 有迷你型4 - 24 volt DC 选项

性能参数

标准型号 隔膜泵	型号\系列	电机功率		空载流量	输出压力		真空度	
		60 Hz			psi	bar	inHg	mbar
		hp	kW					
		MOA (AC/DC)	1/8	0.09	1.36	50	3.5	24
	MAA (AC)	1/8	0.09	2.68	50	3.5	28.5	48
	DOA (AC/DC)	1/3	0.25	3.32	60	4.2	25.5	150
	DAA (AC)	1/15	0.37	6.46	60	4.2	29	31
迷你型 隔膜泵	10D (AC)	-	-	3.8	15	1.0	15	505
	15D (DC)	-	-	4.3	15	1.0	14	526
	15D (AC)	-	-	7.0	24	1.9	20	335
	15D (DC)	-	-	7.0	20	2.0	20	335
	22D (AC)	1/20	0.04	26.3	25	1.7	23	234
	22D (DC)	1/8	0.09	36.8	25	1.7	22.5	251



活塞式

典型应用

- 电缆充气机
- 轮胎充气机
- 空气悬挂
- 饮料分装
- 门窗启闭器
- 气动温度控制
- 消防喷淋装置
- 喷漆
- 医疗/牙科/外科

输出压力

125
psig
8.8
bar

真空度

28.5
inHg
48
mbar


流量

11
CFM
18.7
m³/H



- 提供带储气罐系列的空压机系统
- 有完整的配件系列

在往复运动中，活塞在气缸内上下或前后移动，产生压力或真空。



- 无油
- 结构坚固
- 寿命长、维护周期长
- 耐腐蚀
- 电机一体或无电机型号
- 双频率、多种交流电压，12 和24v 直流电压供选择

性能参数

	型号/系列	电机功率		空载流量				输出压力		真空度	
		60 Hz		CFM		m3/h		psi	bar	inHg	mbar
		hp	kW	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz				
标准电机一体型	1L	1/6	0.12	1.5	1.5	2.55	2.55	50	3.5	-	-
	2L	1/4	0.19	2.4	2.4	4.1	4.1	50	3.5	-	-
	3L	1/3	0.25	3.1	3.1	5.3	5.3	50	3.5	-	-
	4L	1/2	0.37	4.5	4.5	7.7	7.7	50	3.5	-	-
	5L	3/4	0.56	5.4	5.4	9.2	9.2	50	3.5	-	-
	6L	1	0.74	6.3	6.3	10.7	10.7	50	3.5	-	-
	7L	1 1/2 - 2	1.1 - 1.5	10.2	10.2	17.3	17.3	50	3.5	-	-
	8L	2	1.5	9.1	12.4	15.5	20.7	50	3.5	-	-
	1H	1/6	0.12	1.3	1.3	2.2	2.2	100	7.0	-	-
	2H	1/4	0.19	2.1	2.1	3.6	3.6	100	7.0	-	-
	3H	1/3	0.25	2.4	2.4	4.1	4.1	100	7.0	-	-
	4H	1/2	0.37	3.5	3.5	6.0	6.0	100	7.0	-	-
	5H	3/4	0.56	4.7	4.7	8.0	8.0	100	7.0	-	-
	6H	1	0.74	5.4	5.4	10.7	9.2	100	7.0	-	-
	7H	1 1/2 - 2	1.1 - 1.5	9.1	9.1	15.5	15.5	100	7.0	-	-
	8H	2	1.5	11	11	18.7	18.7	100	7.0	-	-
	IVAF	1/6	0.12	1.49	1.80	2.53	3.06	-	-	27.5	82
	4VSF	1/2	0.37	3.38	4.2	5.75	7.1	-	-	28.5	48
	4VCF	1/2	0.37	4.15	5.00	7.06	8.50	-	-	27.5	82
	5VDF	1 1/2	1.1	8.72	10.50	14.82	17.85	-	-	27.5	82
电机分离型	PCA	1.7	1.27	6.1		10.4		125	8.8	-	-
	PCD	1.1	0.82	4.7		8.0		100	7.0	-	-
	VAB	.13	0.10	1.3		2.2		-	-	27.5	82




摇摆活塞式

典型应用

- 制氧机
- 眼科
- 通风设备
- 外科抽吸设备
- 牙科真空烤箱
- 牙科空压机
- 实验室测试设备
- 干式喷淋设备
- 饮料分装
- 电缆充气机
- 真空搅拌
- 潜水设备



- 无油– 适用于医疗、牙科，实验室，和食品机械。
- 耐腐蚀型号、带气罐型号可供选择。有一整套推荐配件
- 结构坚固
- 低噪音
- 双电压电机
- 流量可达5.5 cfm (155 L/min)，压力可达 175 psi (12 Bar)，真空度可达 29.5 in-HG




在往复运动中，安装在连杆顶部的柔性活塞杯会产生真空或压力。该活塞杯在摇摆运动中保持对气缸壁的密封。

性能参数


标准型号	型号/系列	电机功率		空载流量						输出压力						真空度	
				60 Hz		CFM		m³/h		DC		psi			bar		
		hp	kW	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	cfm	m³/h	50 Hz	60 Hz	DC	50 Hz	60 Hz	DC	Hg	mbar
	LOA (SHADED POLE)	1/16	0.05	-	0.4	-	0.7	-	-	21	28.5	-	6.2	6.2	-	25.0	167.0
	LOA (PSC)	1/6	0.12	52.0	0.8	0.9	1.4	-	-	30	39	-	7.0	7.0	-	26.0	133.0
	LOA (DC)	1/10	0.07	-	-	-	-	0.6	1.1	35 - 78	43 - 55	7.0	-	-	7.0	27.0	99.0
	LAA	1/6	0.12	1.3	1.5	2.2	2.6	-	-	38	52	-	3.5	3.5	-	29.0	31.0
	71R (SINGLE CYL)	1/3	0.25	2.4	2.0	4.1	3.4	-	-	47 - 50	63 - 65	-	7.0	7.0	-	-	-
	71R (TWIN CYL)	1/3 - 3/4	0.25 - 0.56	3.3 - 4.5	4.0 - 4.5	5.5 - 7.7	6.8 - 7.7	-	-	50	65	-	1.0 - 7.0	1.0 - 7.0	-	28.0	65.0
	71R (TWIN CYL - HIGH PRESS)	1/3 - 1/2	1.25 - 0.37	1.9	1.9	2.9	3.2	-	-	35 - 78	40 - 105	-	12.1	12.1	-	-	-
72R (SINGLE CYL)	1/3	0.25	2.0 - 2.5	2.5	3.4 - 4.3	4.3	-	-	150	170	-	7.0	7.0	-	28.0	65.0	
72R (TWIN CYL)	1/3 - 3/4	0.25 - 0.56	2.5 - 5.5	2.5 - 5.5	4.3 - 9.4	4.3 - 9.4	-	-	50 - 85	30 - 110	-	1.7-7.0	1.7-7.0	-	29.0	31.0	
86R	1/4	0.19	3.2	3.8	5.4	6.5	-	-	115	100 - 125	-	8.8	8.8	-	27.5	82.0	
87R	1/2	0.37	4.1	4.8	7.0	8.2	-	-	75	95	-	8.8	8.8	-	29.5	14.0	

漩涡式鼓风机

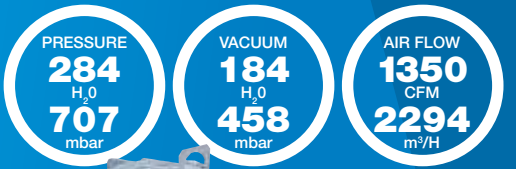

典型应用

- 气浮台
- 溶液和介质搅拌
- V真空压紧和拾取
- 吹气
- 土壤和地下水修复
- 纸箱成型和包装
- 实验室过滤
- 污水曝气
- 物料处理
- 水产养殖
- 气动传输



在旋转过程中，一定量的空气流过每个叶轮叶片，并返回后续叶片的底部进行再加速——“再生”

- F用于大容量真空或压缩空气应用
- 电机一体式和不带电机型号
- TEFC电机经过UL和CSA认证，有几种型号（见图表），有单相和三相、双频和多电压版本；12伏直流电适用于最小型号
- 带有防爆电机的特殊型号，1/3至10马力，专为土壤蒸汽提取应用而设计。有关详细信息，请咨询经销商或工厂（图中未显示）
- 有完整的配件系列

Specifications


	型号/系列	电机功率		空载流量				输出压力				真空度			
		60 Hz		CFM		m³/h		psi		bar		inHg		mbar	
		hp	kW	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
		hp	kW	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
标准电机一体型号	R1	1/8	0.09	23	27	39	46	21	28.5	50	71	20	26.5	50	66
	R2	1/3, 1/2	0.25, 0.37	33	42	56	71	30	39	75	97	25	35	62	87
	R3	1/2	0.37	43	52 - 53	88 - 90	31 - 40	35 - 78	43 - 55	77 - 100	107 - 137	28 - 35	40 - 50	70 - 87	100 - 125
	R4	1	0.75	74	92	126	156	38	52	95	130	34	48	85	120
	R4P	1 1/2	1.1	110	127	187	216	47 - 50	63 - 65	117 - 125	157 - 162	43 - 45	59 - 60	107 - 112	147 - 149
	R5	2 1/2	1.86	133	160	226	272	50	65	125	162	47	60	117	149
	R6	1 1/2 - 5	1.86 - 3.73	180	215	306	365	35 - 78	40 - 105	87 - 194	100 - 262	45 - 70	45 - 88	112 - 174	112 - 219
	R6P	5 1/2	4.1	235 - 245	280 - 290	399 - 416	476 - 493	50 - 85	30 - 110	125 - 212	75 - 274	60 - 70	35 - 90	149 - 174	87 - 224
	R7	10	7.46	350	420	595	714	115	100 - 125	286	249 - 311	90	95 - 110	224	237 - 274
	R7P	18	13.4	666	795	1132	1351	90	105	224	262	85	95	212	237
	R9	15	11.3	4.7	680	994	1155	125	125	311	311	105	115	262	286
	R9P	30	22.4	585	1350	1937	2294	110	125	274	311	100	110	249	274
高压型号	R4H	6	4.5	107	128	182	217	277	284	690	707	184	184	457	457
不带电机型号	SDR4	4	3.0	147		128		182		217		277		284	
	SDR5	10	7.5	240		265		365		450		145		170	



真空发生器

典型应用

- 信封插入/提取
- 挥发性蒸汽的排空
- 真空吸气
- 纸箱成型
- 机械手拾取与纺织
- 考虑泵尺寸、噪音水平或高温环境的任何其他真空应用



当压缩空气被迫通过锥形喷嘴时，其速度增加，压力降低。Gast真空发生器根据文丘里原理工作，该原理在没有单个运动部件的情况下产生真空。

- 非常适合那些不需要常规真空泵的真空应用
- 27种化学和耐腐蚀型号可供选择
- 单级或多级设计提供多种选择
- 紧凑、轻量化设计
- 低耗气量
- 无运动部件-静音运行
- 很少的维护
- 低运行成本
- 扁平 and 波纹管真空杯，螺纹或“滑动配合”安装选项可用，直径为1/4至5/8英寸


Specifications

	型号/系列	空载流量		真空度		耗气量
		CFM @ 0" HG	m³/h @ 1000 mbar	inHg	mbar	CFM @推荐压力
单级高真空系列	VG-010-00-00	0.95	1.6	26	133	1.60 @ 30-75 psi
	VG-015-00-00	2.2	3.7	27	99	3.50 @ 30-75 psi
	VG-020-00-00	4	6.8	27	99	6.40 @ 30-75 psi
多级高真空系列	VG-065-00-00	6.8	11.6	27	99	2.7 @ 68 psi
	VG-130-00-00	12	20.4	27	99	4.9 @ 68 psi
	VG-260-00-00	17	28.9	26	133	7.0 @ 68 psi
多级组合高性能系列	VG-260-02-00	36	61.1	26	133	14 @ 68 psi
	VG-260-04-00	71	120.6	26	133	28 @ 68 psi

带气罐系列空压机

典型应用

- 干式喷淋系统
- 饮料分装
- 实验室
- 医疗、牙科
- 医院



带储罐空压机系统旨在使小型泵完成大型工作，是GAST空气压缩机和真空泵管路的自然延伸。

- 提供无脉冲压缩空气
- 能有效提升泵的使用寿命
- 低噪音运行
- 有效降低维修和运行成本
- 无油运行
- ASME 安全阀和储罐
- 持续输出压缩空气和真空
- UL 认证
- 完整的配件供应体系

性能参数

标准型号	型号	电机功率		运行电压	空载流量				气罐容量		输出压力		重量	
		60 Hz			50 Hz		60 Hz		gallons	liters	psig	bar	lbs	kg
		hp	kW		cfm	l/min	cfm	l/min						
	1HAB-11T-M100X	1/6	0.12	115-60-1	-	-	1.3	2.2	2	7.57	100	7	49	22
1HAB-94T-M100X	1/6	0.12	115-60-1	-	-	1.3	2.2	2	7.57	100	7	49	22	
1HAE-11T-M104X	1/6	0.12	220/230-50-1	1.3	2.2	-	-	2	7.57	100	7	49	22	
1LAA-11T-M100X	1/6	0.12	115-60-1	-	-	1.5	2.5	2	7.57	100	7	49	22	
2HAH-92T-M200X	1/4	0.19	115-60-1	-	-	1.7	3			100	7			
2LAF-11T-M200X	1/4	0.19	115-60-1	-	-	2.1	3.6	2	7.57	50	3.5	55	25	
3HBB-11T-M300AX	1/3	0.25	115-60-1	-	-	2.4	4.0	12	45.42	100	7	93	42	
3HBB-13T-M300AX	1/3	0.25	115-60-1	-	-	2.4	4.0	2	7.57	100	7	93	42	
3HBE-11TF-M303X	1/3	0.25	208/230-50-60-1	2.4	4.0	2.4	4.0	12	45.42	100	7	93	42	
3LBA-11T-M300AX	1/3	0.25	115-60-1	-	-	3.1	5.0	12	45.42	50	3.5	93	42	
4LCB-11T-M450X	1/2	0.37	115/230-60-1	-	-	4.2	6.9	20	75.71	50	3.5	118	54	
5HCD-11T-M550NGX	3/4	0.56	115/230-60-1	4.7	7.9	4.7	-	20	75.71	100	70	121	55	
5LCA-11T-M550NGX	3/4	0.56	115/230-60-1	5.4	8.6	5.4	-	20	75.71	50	3.5	109	49	
6LCF-11T-M616NEX	1	0.75	115/230-60-1	6.3	10.7	6.3	-	30	113.56	50	3.5	125	57	
7HDD-11TA-M750X	1 1/2	1.1	115-208/230-60-1	-	-	9	15.3	30	113.56	100	7	155	70	
7LDE-11T-M750X	1 1/2	1.1	115-208/230-60-1	-	-	10.2	17.3	30	113.56	50	3.5	155	70	
8HDM-11TD-M853	2	1.5	220/240-380/440, 230/460-50-60-3	11	187	11	187	30	113.56	100	7	155	70	
8LDF-11TA-M850X	2	1.5	115/230-50-60-1	9.1	15.5	12.04	20.7	30	113.56	50	3.5	80	36.3	

Tank Units For Dry Sprinkler Systems	Max. Gallons in System to Pump to 40 PSI in 30 min. In support of NFPA Standard 13	Model Number	Free Air Flow at 40 PSI (CFM)	Power Rating (HP)	Operating Voltage Frequency (HZ)	Dimensions (Inches)			Pipe Size (In. NPT)	Shipping Weight (lbs)	Tank Size
						A	B	C			
	90	1LAA-46T-M100GX	1.0	1/6	115-60-1	19	17	9	1/4	44	2
	150	2LAF-46T-M200EX	1.6	1/4	115-60-1	26	24	13.5	1/4	78	12
	180	3LBA-46T-M300AX	2.0	1/3	115-60-1	26	23	13.5	1/4	80	12
	300	4LCB-46T-M450GX	3.1	1/2	115/230-60-1	33	27	16	1/4	109	20
	400	5LCA-46T-M550GX	4.7	3/4	115/230-60-1	33	27	16	1/4	115	20
	600	6LCF-46T-M616NEX	5.9	1	115/230-60-1	38	28.2	17	3/8	169	30
	800	7LDE-46T-M750X	7.9	1 1/2	115/208-230-60-1	38	28.6	17	3/8	185	30
	1000	8LDF-46T-M850X	8.84	2	115/230-50-60-1	38	29.1	17	3/8	200	30

GAST®

GENUINE PARTS & SERVICE

我们的原装零部件和服务为您提供了GAST所期望的质量、耐用性和可靠性。简化维修，最大限度地延长使用寿命和性能，并使用我们经验证的售后解决方案定制您的产品。



配件

使用经制造商认证的部件进行更换

- 关键的独立零件，以确保防止意外情况
- 常见的易损零件为多包装产品，实现最大价值

维修包

在第一时间修复机器，减少排查故障时间

- 预防性维护套件，让您的产品平稳运行
- 修复套件，让您快速恢复并运行

附件

定制并保护产品的性能

- 使GAST产品适应您特定应用的配件
- 真正的GAST润滑剂和过滤器可延长使用寿命并最大限度地提高性能

服务

利用我们的全球授权服务中心网络进行保修、服务和培训

- 通过授权服务中心保证全球保修维修
- 定制翻新和培训计划，以满足您的需求

AMERICAS

Headquarters

GAST Manufacturing, Inc.
2300 M-139 Highway
Benton Harbor, MI 49023

Office: 269-926-6171

Tech: 269-934-1130

Fax: 269-927-0808

EMEA

GAST Group Ltd.

Unit 11, The 10 Centre
Nash Road
Redditch, B98 7AS
United Kingdom

Phone: +44 (0) 1527 50 40 40

Fax: +44 (0) 1527 52 52 62

中国授权代理商

上海伯耕电子科技有限公司
上海市嘉定区金沙江路2890弄金
沙丽晶商务广场5号楼1503室

电话: +86 (21) 69193306

传真: +86 (21) 52982522

图形和尺寸数据如有更改，恕不另行通知。所提供的信息基于标称机组的技术数据和试验结果。它被认为是准确的，可以帮助选择Gast产品。用户有责任确定产品对预期用途的适用性，并承担与此相关的所有风险和责任。环境条件可能会影响使用寿命。

GAST®

www.gastmfg.com

Copyright ©2019 Gast Manufacturing Inc. All rights reserved. GAST_Catalog_1019