


# 2xOF1202-90B(无油静音式空气压缩机)

Voltage 电压	V	200	200	230	240	3x400	3x440						
Frequency 频率	Hz	50	60	50	60	50	60						
Motor 电机功率	HP	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	kW	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94						
Displacement 流量	l/min	580	656	580	656	580	656						
	CFM	20.48	23.17	20.48	23.17	20.48	23.17						
FAD @ 8 bar <sup>3)</sup> 8Bar时输出流量	l/min	260	292	260	292	260	292						
	CFM	9.18	10.31	9.18	10.31	9.18	10.31						
Max. pressure <sup>1)</sup> 最高输出压力	bar	8	8	8	8	8	8						
	psi	120	120	120	120	120	120						
Max. current 最大电流	A	-	-	16.0	18.0	10.0	10.0						
Tank size 气罐容积	litres	90	90	90	90	90	90						
	gallon	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7						
Weight 重量	kg	115	115	115	115	115	115						
	lbs	253	253	253	253	253	253						
Noise level 噪音	dB(A)/1m	79	78	79	78	79	78						
Thermal protection 热保护		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes						
Duty cycle		100%	100%	100%	100%	100%	100%						

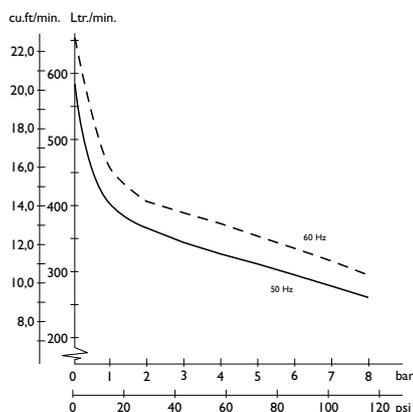

## 外形尺寸 (l x w x h)

1000 x 530 x 850 mm / 39.4 x 19.7 x 33.5 inch

<sup>1)</sup> 可按客户要求提供更高的使用压力。

<sup>3)</sup> 在使用干燥器 (D) 时流量会损失18-20%，干燥器的最小启动压力为6Bar。

本公司有权在不通知任何组织和个人的情况下修改产品的技术参数及安装尺寸。

# JUN-AIR®

E-mail: [bgsh@vip.163.com](mailto:bgsh@vip.163.com)  
Internet: [www.jun-air.com](http://www.jun-air.com)



JUN-AIR静音式空气压缩机中国授权经销商  
上海伯耕电子科技有限公司  
联系电话：021-69193306，传真：021-69193018