

2xOF1202-40MQ6 带干燥器无油静音空气压缩机



特点

- 100% 无油
- 100% 工作制式
- 低噪音、低振动
- 易维护
- 寿命长
- 8bar工作压力下活塞杯寿命8000 小时
- 干燥器维护周期4000小时

描述

- 内置2列吸附式干燥器
- 露点压力 -40°C
- 5µm 空气过滤器 (除尘标准按照 ISO8573.1:2001) class 2
- 内置调压阀
- 气罐内壁经过喷涂处理, 5年质保


其他规格

- 不带干燥器: 2xOF1202-40M
- 其他电压: 400V - 3 phases

产品规格


型号	2xOF1202-40MQ6		
电压	V	1x230	1x230
频率	Hz	50	60
功率	HP	4	4
	kW	2.94	2.94
排量	l/min	580	658
流量 @ 8bar	l/min	208	234
	cfm	7.35	8.3
最高压力	bar	8	8
	psi	120	120
最大电流	A	16	18
	litres	40	40
储气罐容量	gallon	10.6	10.6
	kg	179	179
重量	lbs	395	395
	噪音	dB(A)/1m	63
工作制式		100%	100%

流量压力曲线*

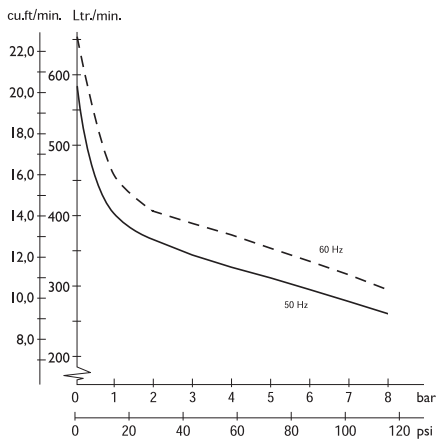

* 带干燥器型号流量损失 18-20%

外形尺寸*

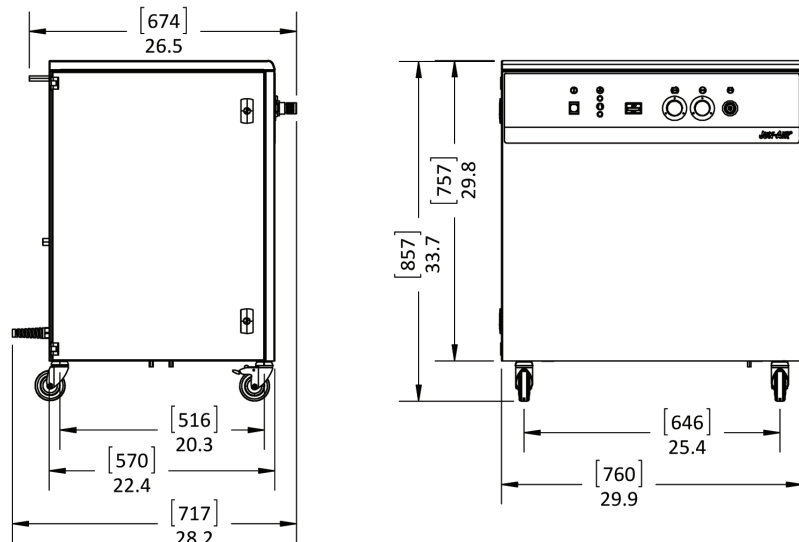

*不带其他附件